MACERATA

SO 100 **PROFILO 3MC49** 265 NE

Registrazione in copertura: 6

Elaborata in copertura: 6

Velocità di riferimento: 3000 m/s

SCALA 1:10.000

DP = + 0 m

ELABORAZIONE

Filtraggio numerico

Equalizzazione delle tracce

Correzioni statiche

Correzioni statiche

Analisi delle correzioni statiche (CSM/D)

Sottrazione coperture

Deconvoluzione variabile

Inviluppo dell'operatore

Finestra 1000 ms 2000 ms

Filtro variabile (FVD)

Equalizzazione delle tracce

Stacks con filtro in frequenza (CSM/F)

Data 20/5/88

I - MESSA IN OPERA

	Punto di Tiro		
1 - TOPO	265	100	FACILE
2 - PERF	265	190	LEGGERMENTE DIFFICOLTOSA
	1-89	125	DIFFICOLTOSA PER PRESENZA DI UMIDI
	124	100	LEGGERMENTE DIFFICOLTOSA
3 - DISPOS.			

PUNTO DI TIRO

N° di fori: 15
Profondità: 3m
Tipo esplo: 50m
Disposizione dei fori: inserire in 2 linee di 7 ovoidi a 1 m

Carica unit. Kg 1250
Carica totale Kg 5000

BASE SISMOGRAFICA

N° tracce: 24 + 2
N° geofoni: 24
Tipo: a terra
Disposizione dei geofoni:

Distanza tra P.T.: 80m
Distanza tra tracce: 5m
Filtraggio in Topografia: ...

SCHEMA

II - REGISTRAZIONE TERRENO

LABORATORIO: SDFS 10000 tipo HSJ

REGISTRATORE: GEOFONI frequenza 24 Hz

AMPLIFICATORI	FILTRI
AGC 80 db/s	17-96 Hz
Guadagno comune	

III - CORREZIONI

1 - METODO: campionamento di OPERAZIONI per ammasso

2 - VELOCITÀ: v1 = 2000 m/s

OSSERVAZIONI

Data di registrazione gennaio 1979

Legenda

Discordanza Pliocene medio/Pliocene inferiore

Anticlinale

Top Strato Calcareo

Mono o Faglia

ITALIA

Comune: Tavolato FIUMICELLO

TENTATIVO DI INTERPRETAZIONE GEOLOGICA DELLE LINEE SIMICHE 3-MC-49 (PT 100-197) E 4-MC-49 bis (PT 402-616)

DIM. Marzo 83

Data

CSM Cod. Dp 05
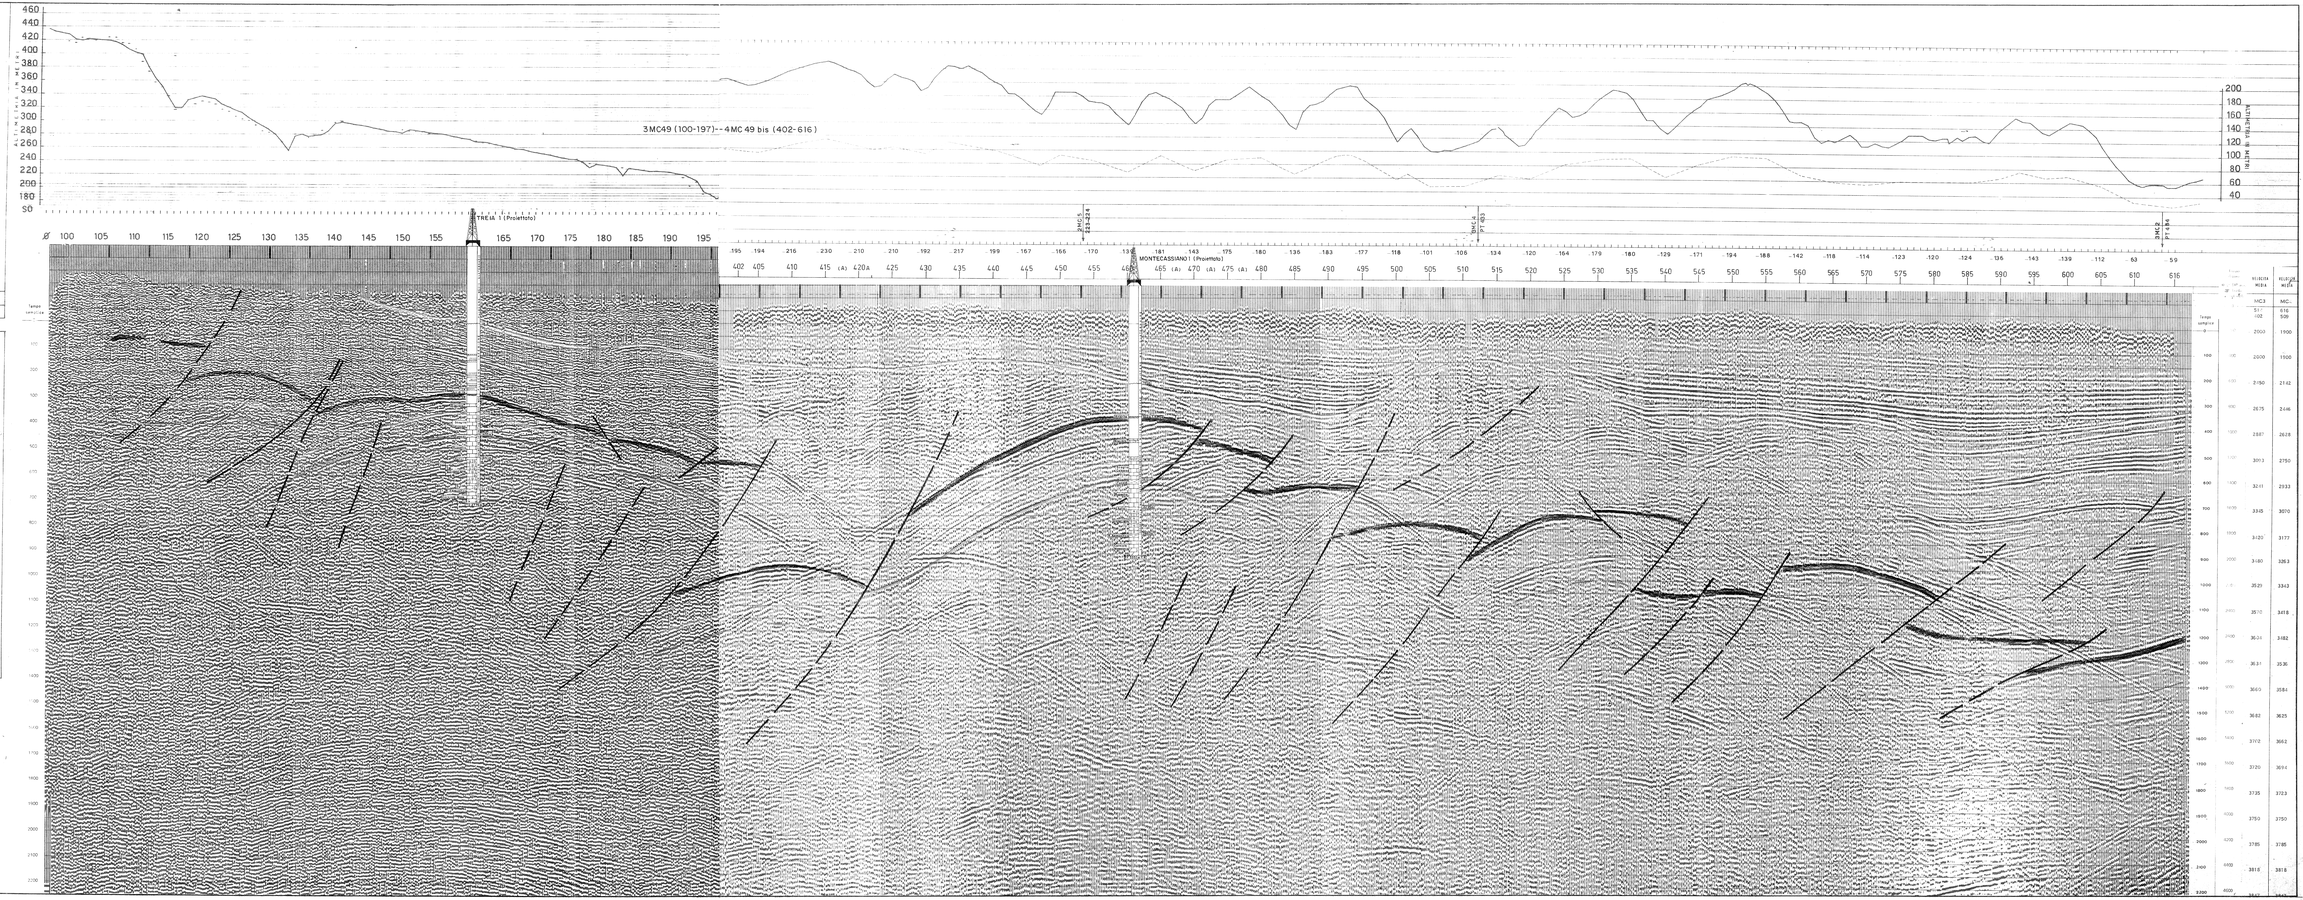
ALL. 1