SCHLUMBERGER

Sonic Log

PAESE
COORDINATE
SONDA
COMPAGNIA

COMPAGNIA
SONDA
CAMPO
COORDINATE
SETTORE
PAESE

ALTRE OPERAZIONI

IMPIANTO

Elevazione: K.B.:
D.F.:
oppure G.L.:

R.T.:

	Origine profondità da:	Fino a piedi
Distanza N		
Distanza		
Prima lettura		
Ultima lettura		
Letture registrate		
Scarpa Schlumberger		
Scarpa registrata		
Profondità registrata		
Profondità totale perfor.		
Fango - Natura		
Densità - Viscosità		
Fango - Resistività		
Fango - Resistività BHT		
pH		
Acqua libera		
Rmf		
Diametro foro		
Dispositivi		
Durata operazione		
Autocentro N		
Operatore		
Geologo		

PIEGARE QUI

OSSERVAZIONI

La distanza tra la parete rotante e la prima piastra è di mezzo

VELOCITÀ (piedi al secondo) = 1.000.000 / Intervallo tempo di transito (microsecondi per piedi)

POTENZIALE SPONTANEO millivolts	PROFONDITÀ	INTERVALLO TEMPO DI TRANSITO microsecondi per piedi ← aumento	DISPOSITIVI piedi - 2 CONTATORI
GAMMA RAY micrograms Ra-eq/ton			
GAMMA RAY micrograms Ra-eq/ton			
POTENZIALE SPONTANEO millivolts	PROFONDITÀ	INTERVALLO TEMPO DI TRANSITO microsecondi per piedi ← aumento	DISPOSITIVI piedi - 2 CONTATORI

COMPANIA
SONDA
CAMPO
SETTORE

Rm @ °F/C
Rmf @ °F/C
Rmc @ °F/C
Temp. Max. °F/C
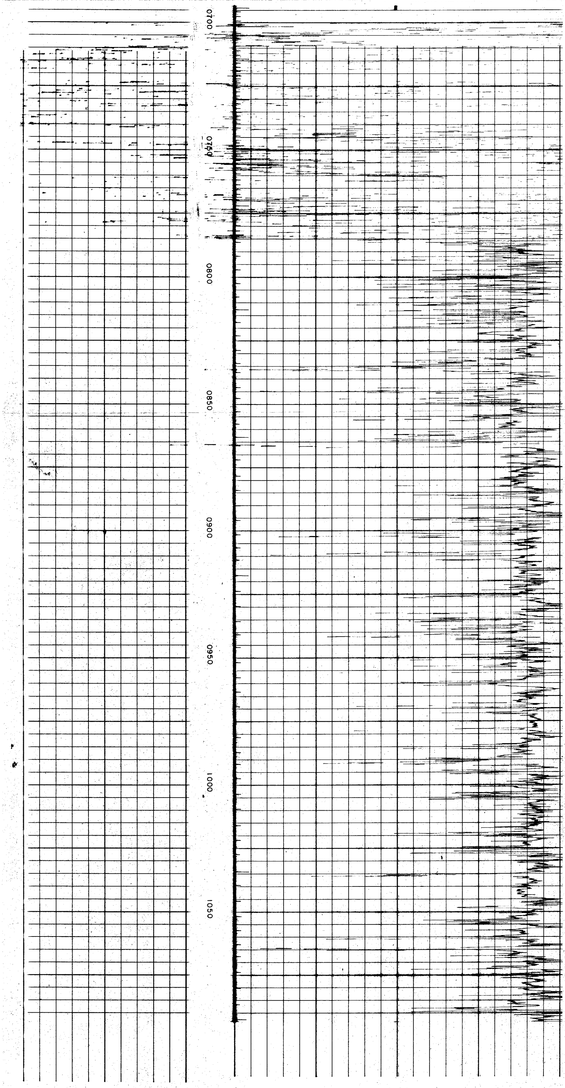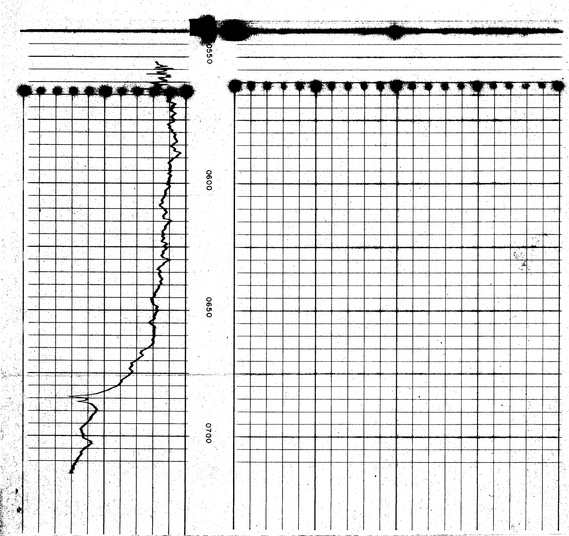
SCHL. P.L.
PROF. SCHL.
PROF. PERF.
Elev.
KB
PT
NT