FINA S.1271716

OPPIDO LUCANO

310 **PROFILO 20L8** 220

SCALE { DISTANZE = 1:16 666 / TEMPI = 1 Cm = 52,6 m s

- COMPAGNIA GENERALE DI GEOFISICA - ROMA -

CENTR A.S.I.	TAV
FILTRI 1/14 out	AVC sans
Composizione	1/0
Velocità d'omogeneità	3180 m/s
Velocità di Correzione: Statiche	1800 m/s
Velocità di Correzione: Dinamiche	Loi 20L6/1
DP = + 450 m	
Data 2/10/68	Visto

TRAITEMENT

1- Entrée numérique
2- Egalisation des traces
3- Elimination 50 Hz
4- Corrections dynamiques
5- Corrections statiques
6- Addition couverture 6
7- Déconvolution longueur opérateur 240ms
8- Filtres variables 15-55/15-35
9- Egalisation des traces
10- Rejeu filtre analogique 1/14 out (TNK 90)

DISPOSITIVO — Labo SDFS 10000 — geofoni HSJ

PUNTI DI TIRO	BASE SISMOGRAFICA
Nº di fori 15-20 Carica unit 0,300 Kg	Nº tracce 12+12 D = 675
Profondità 1,60 - 2,00 m	Nº geof/tr 24 d = 50
Spostamento ⊥ Variabile 50-100	Tiro Al centro e = 125
Disposizione dei fori Piazzuola di 3-4 linee di 5 pozzetti 12 m fra linee e pozzetti	Disposizione dei geofoni in due linee da 12

50 x 125 x 125 x 50 — 550 — PIT — 550

REGISTRAZIONE TERRENO

Filtri 2/16 2/78
AVC Medium
Guadagno programmato

SCHEMA DI UN PUNTO DI TIRO

CORREZIONI

Metodo semplificato:
CPE + (CS $\sqrt{VT}$)
con VC = 1800 m/s

MESSA IN OPERA

	PUNTI DI TIRO		
TOPOGR	220	310	FACILE
PERFORAZIONI	da	a	
	220	269	FACILE
	270	275	LEGG DIFFICOLTOSA
	276	310	FACILE

CLEIM. SEAGULL S.p.A. — ACQUA FREDDA PROJECT

0 500m 1000m

COPERTURA SESTUPLA

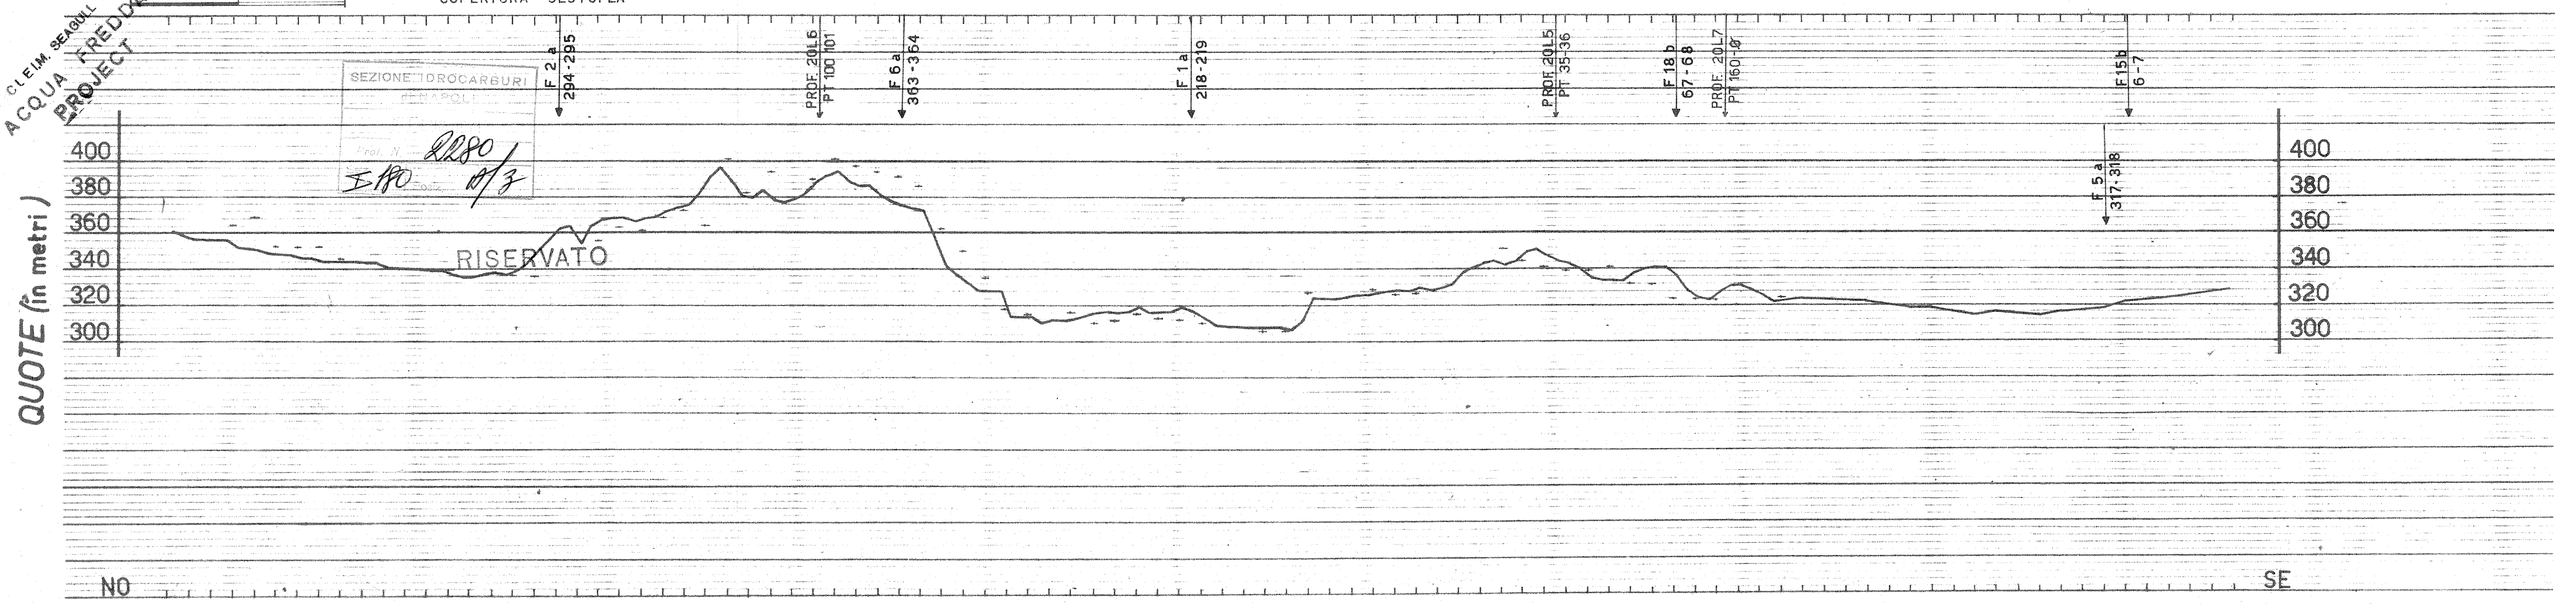
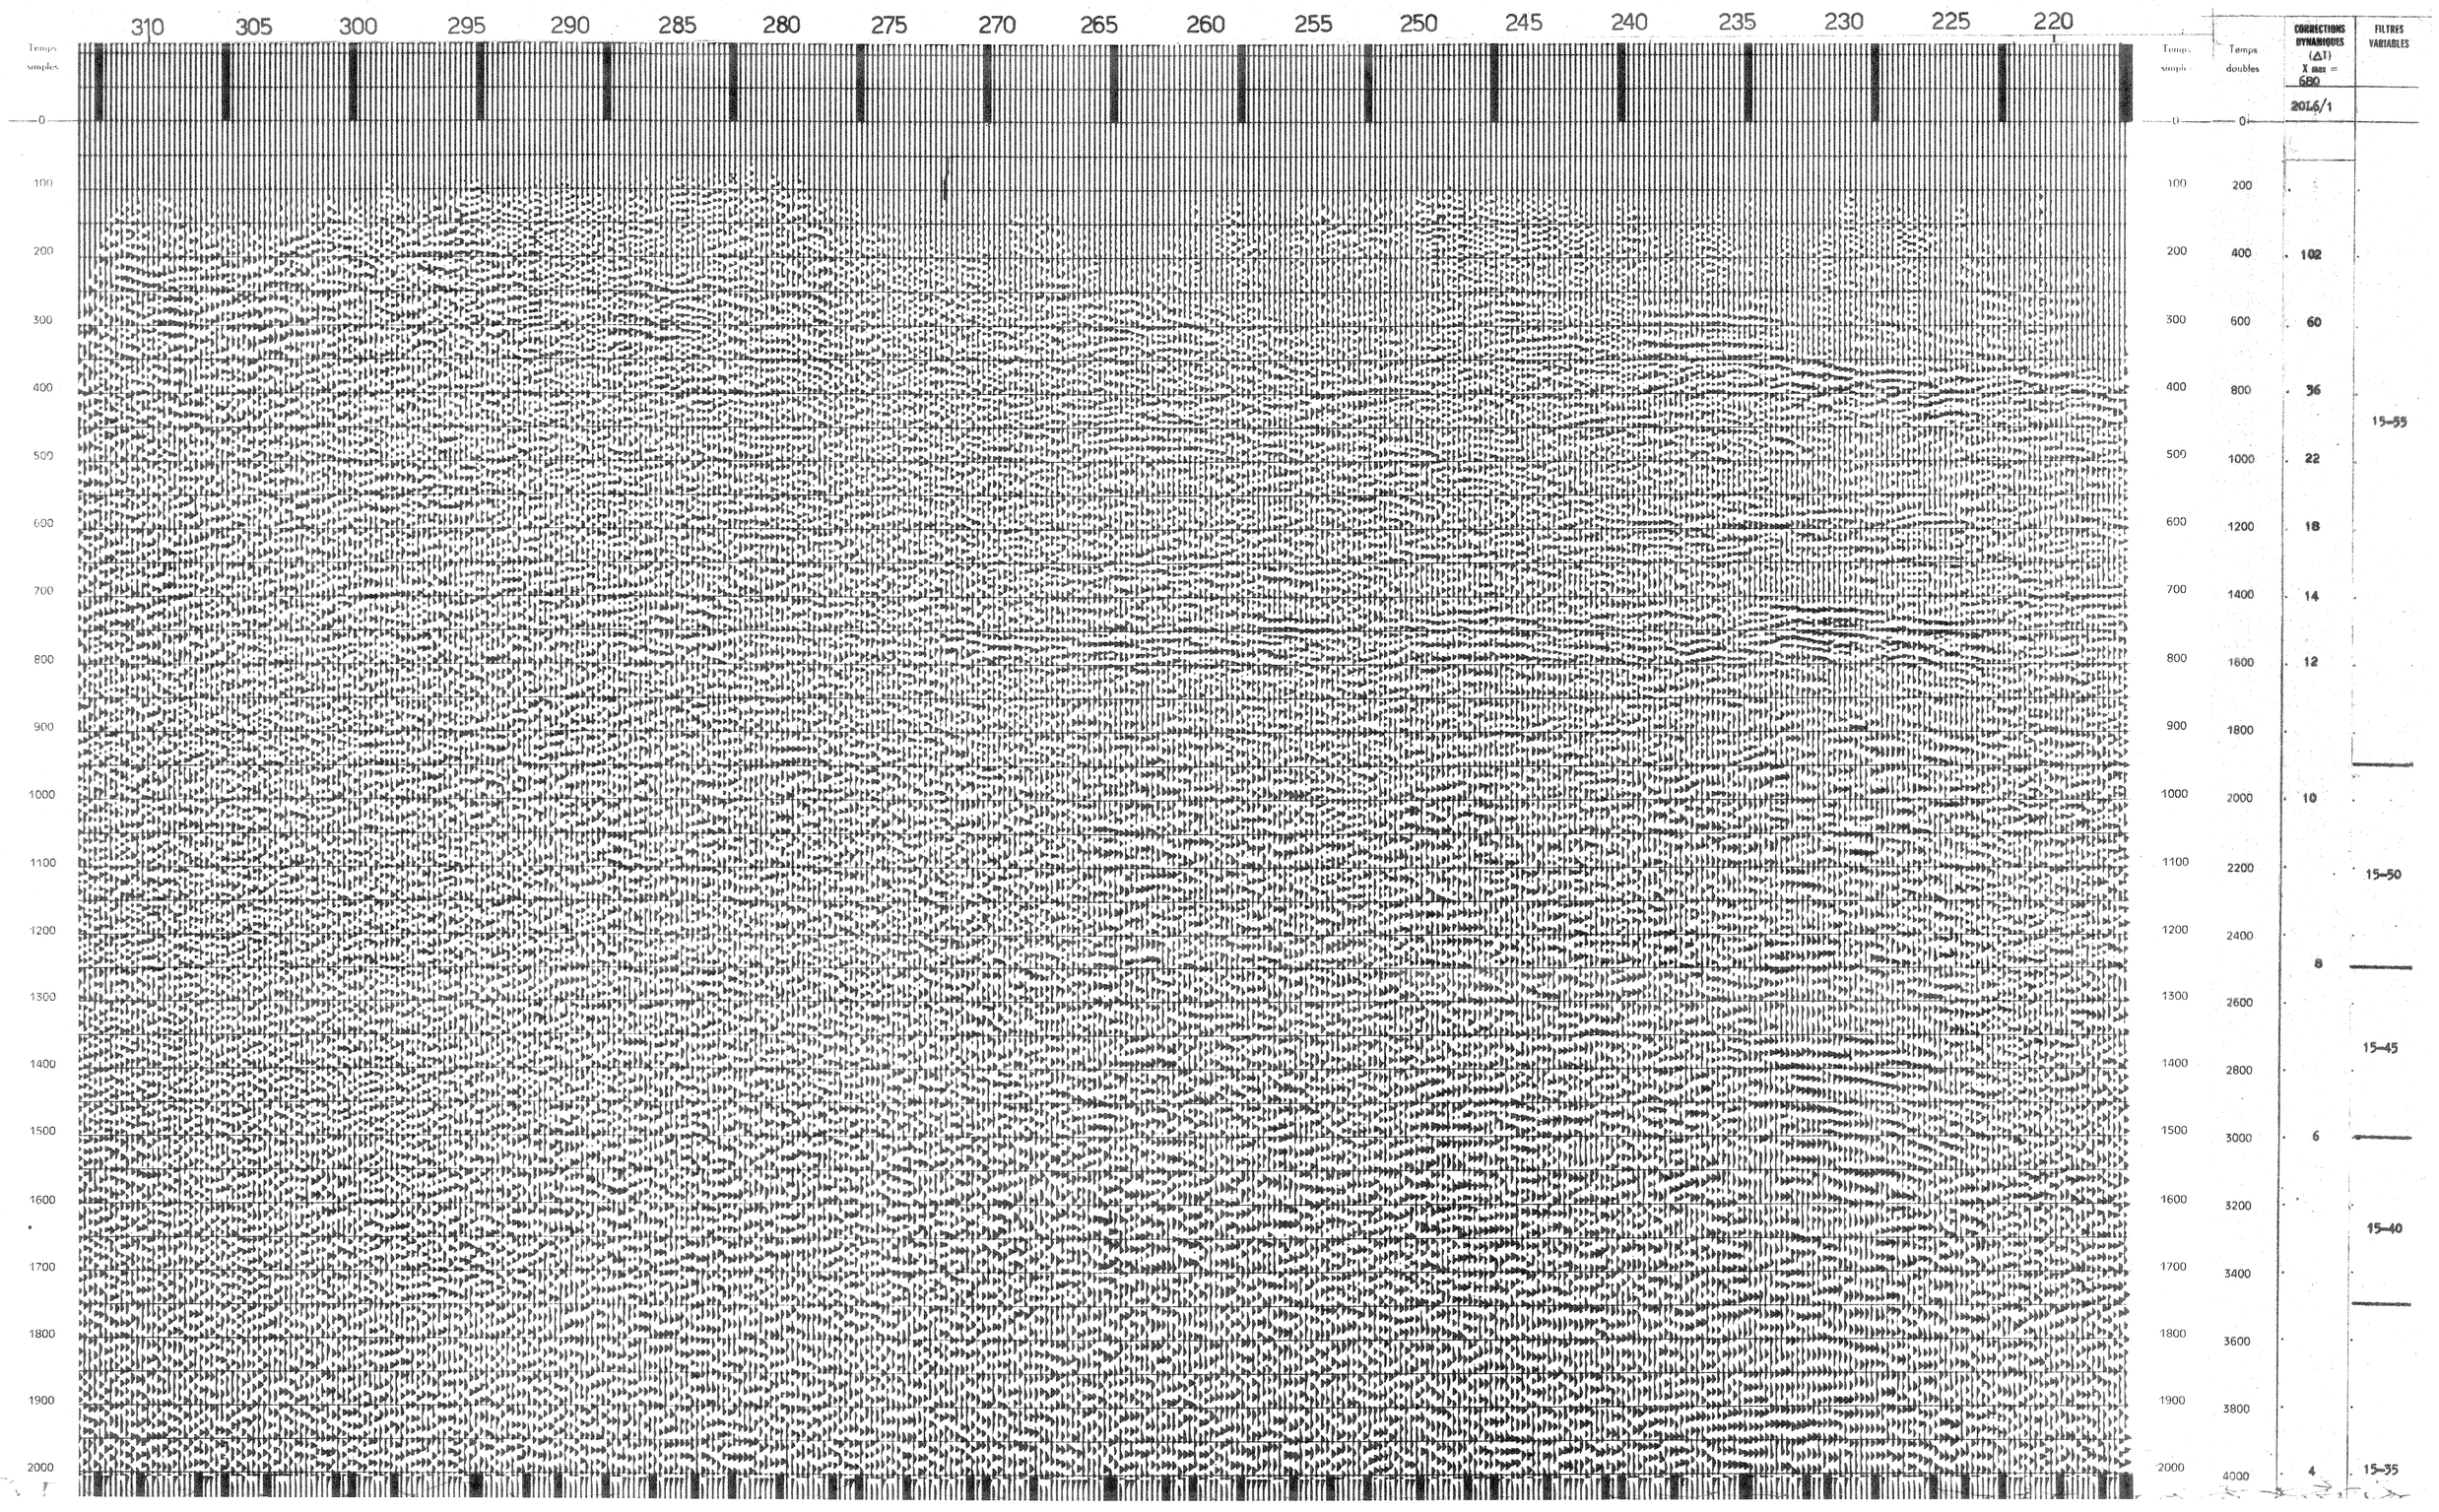
SEZIONE IDROCARBURI NAPOLI
Prot. N. 2280
I 180 1/3