
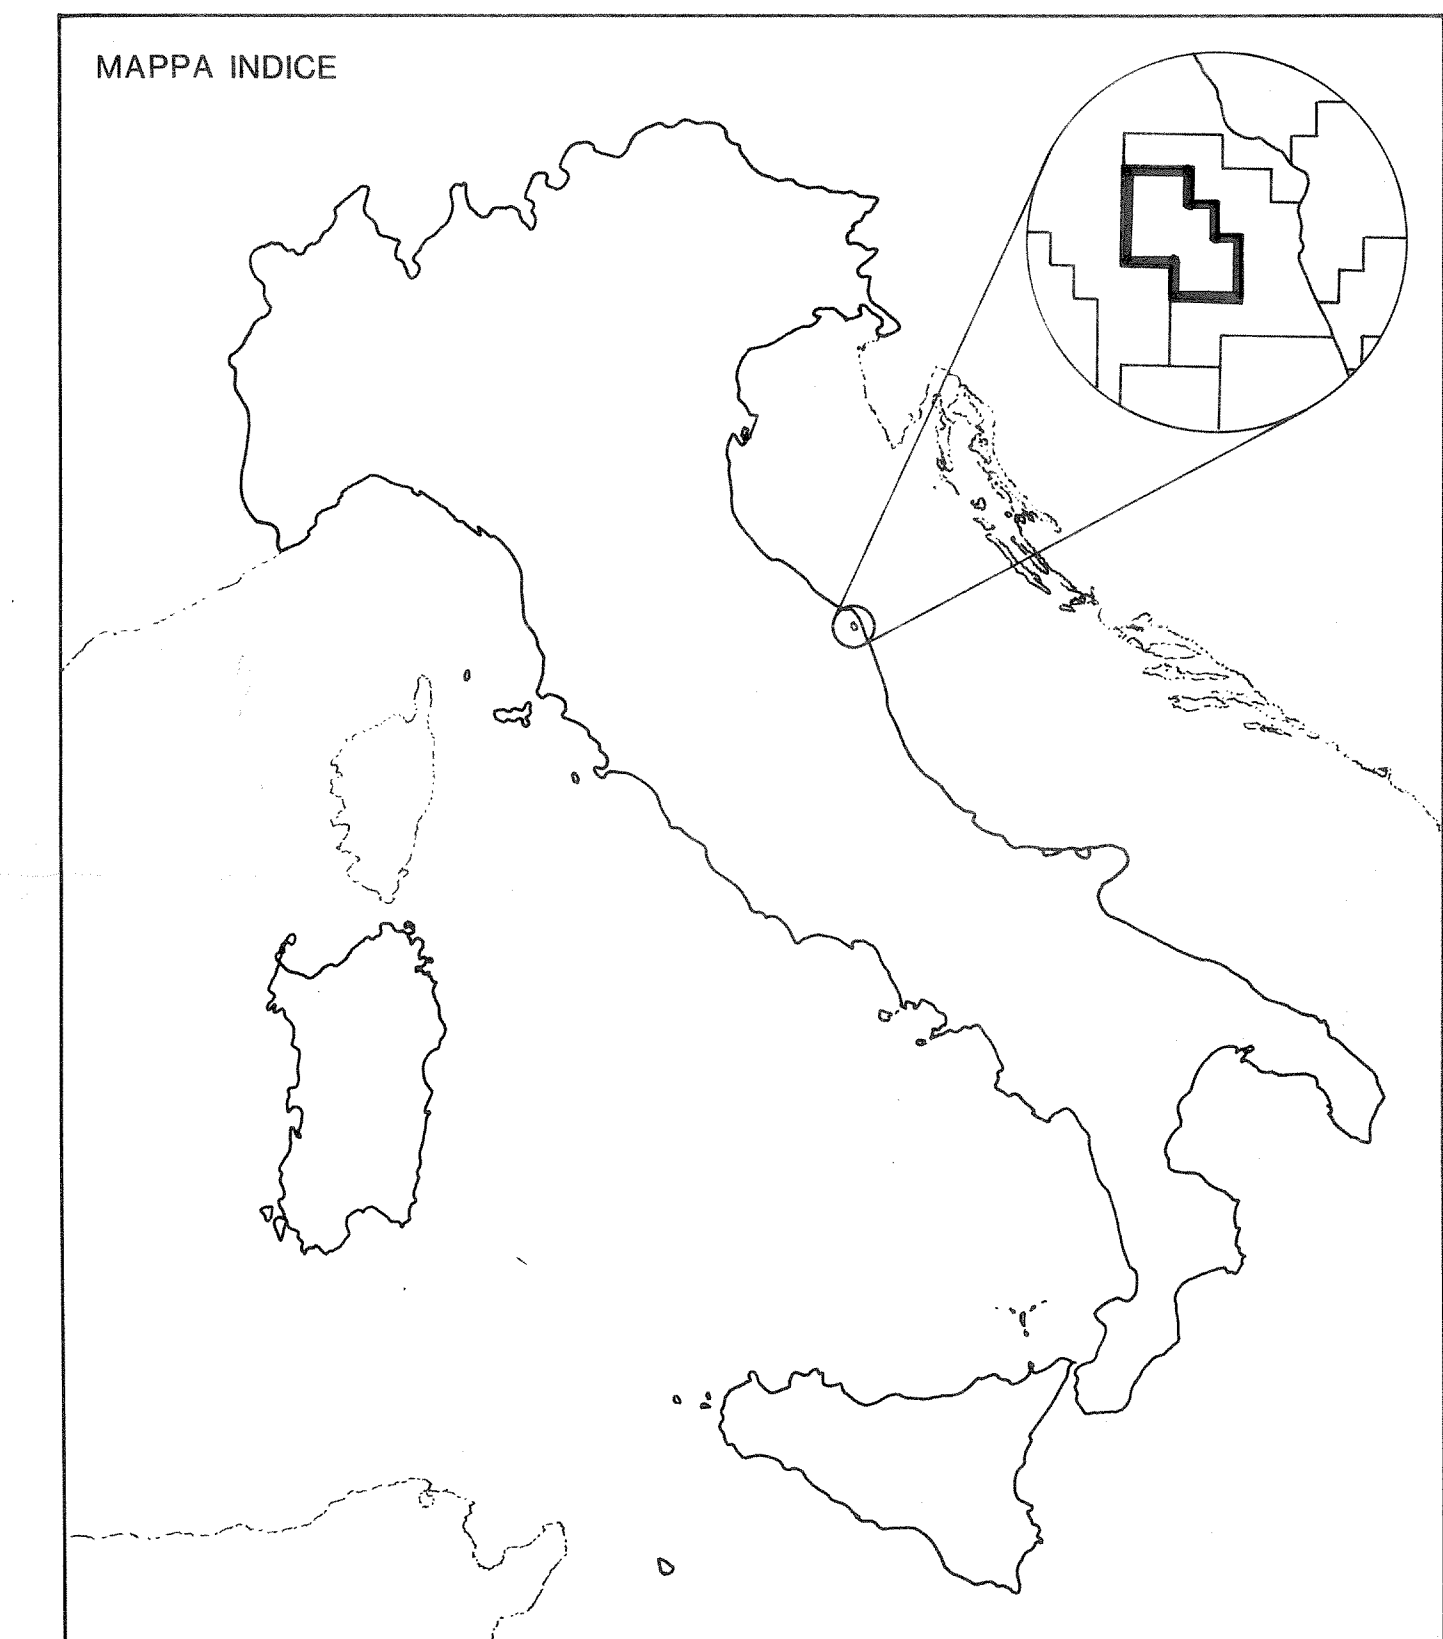
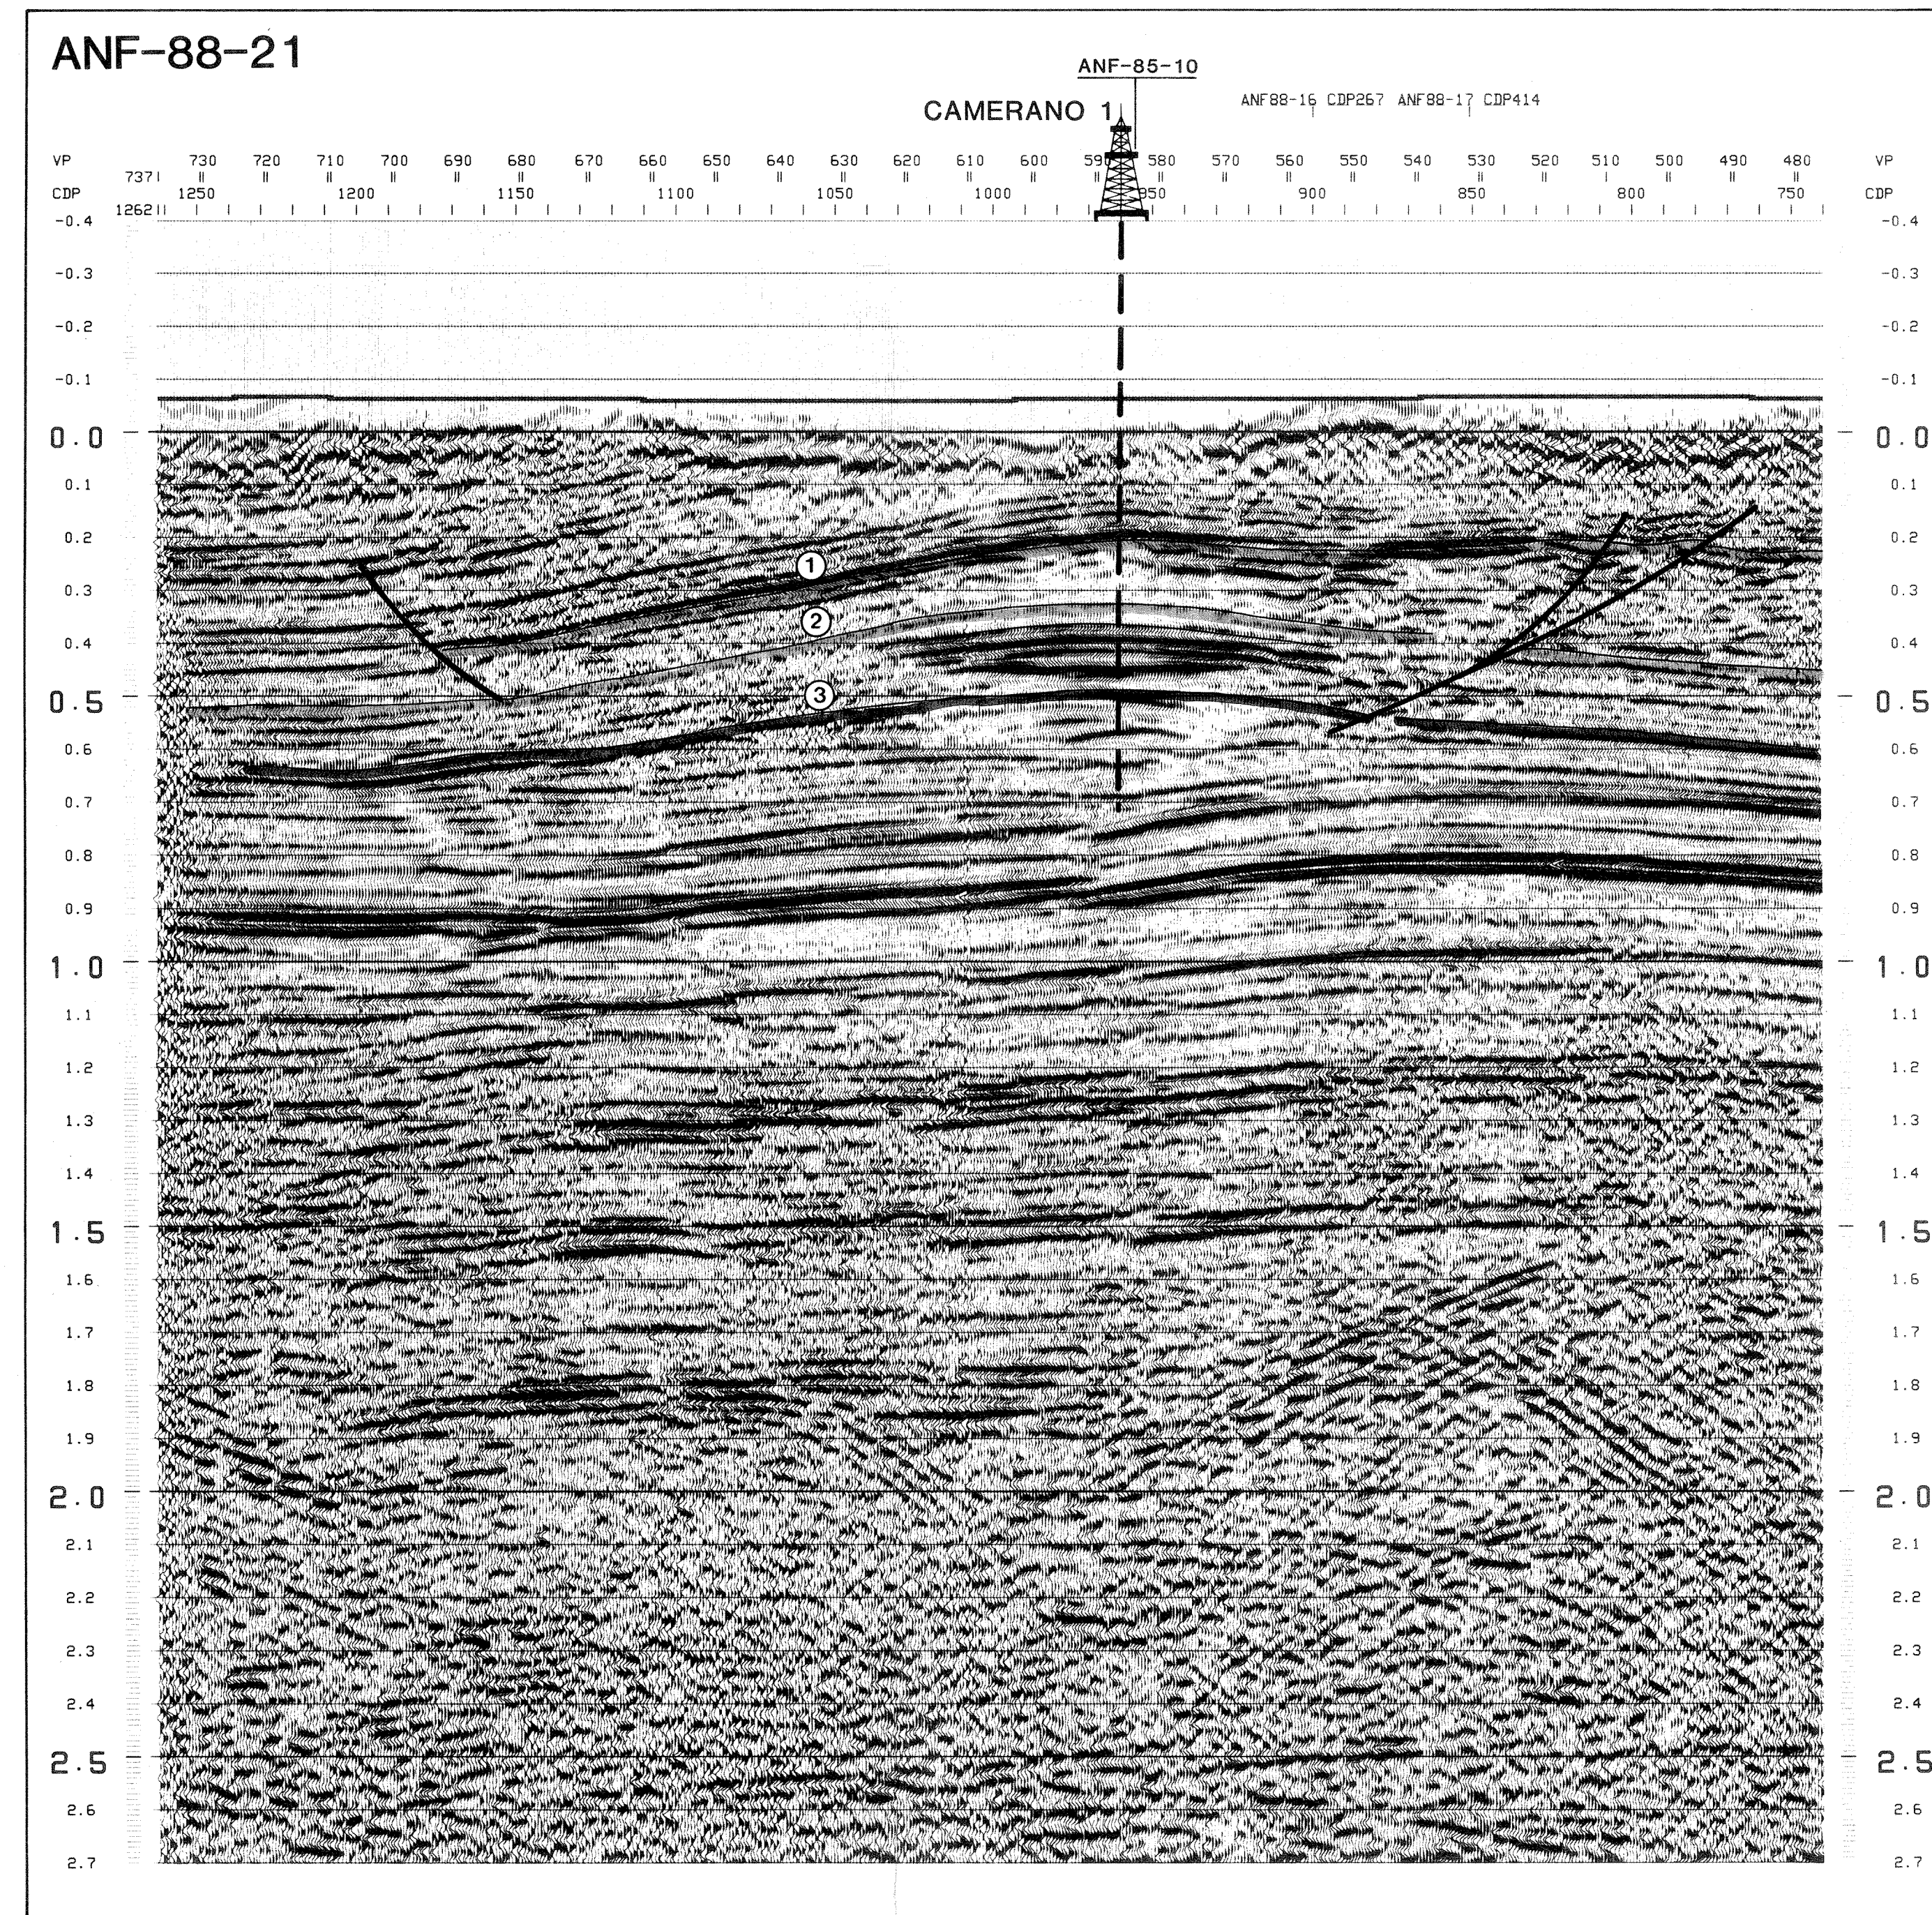


SCHEDA TECNICA		DESCRIZIONE LITOLOGICA		PROFALO DI TUBAGGIO	LOGGING
CAMERANO 1		Argille e marne		300	OB HDT-C-SP
Concessione CAMERANO Partners FINA 50% - SORI 50%		Argille con possibili intercalazioni siltose e sabbiose			
Coordinate Long: 1° 04'51" Lat: 43° 31'39"		Alternanze di sabbie ed argille		SHIT	(L.DL-ON-EATT)
Q.P.C. m. 30 Q.R.T. m.		Argille con intercalazioni di sabbie			
Impianto CABOT 750 Contrattista PERGEMINE		Sabbie con intercalazioni di argilla		DN-MSFL-GP-SP-SLS SHIT	WWS
SCALA 10.000		900(FR)			

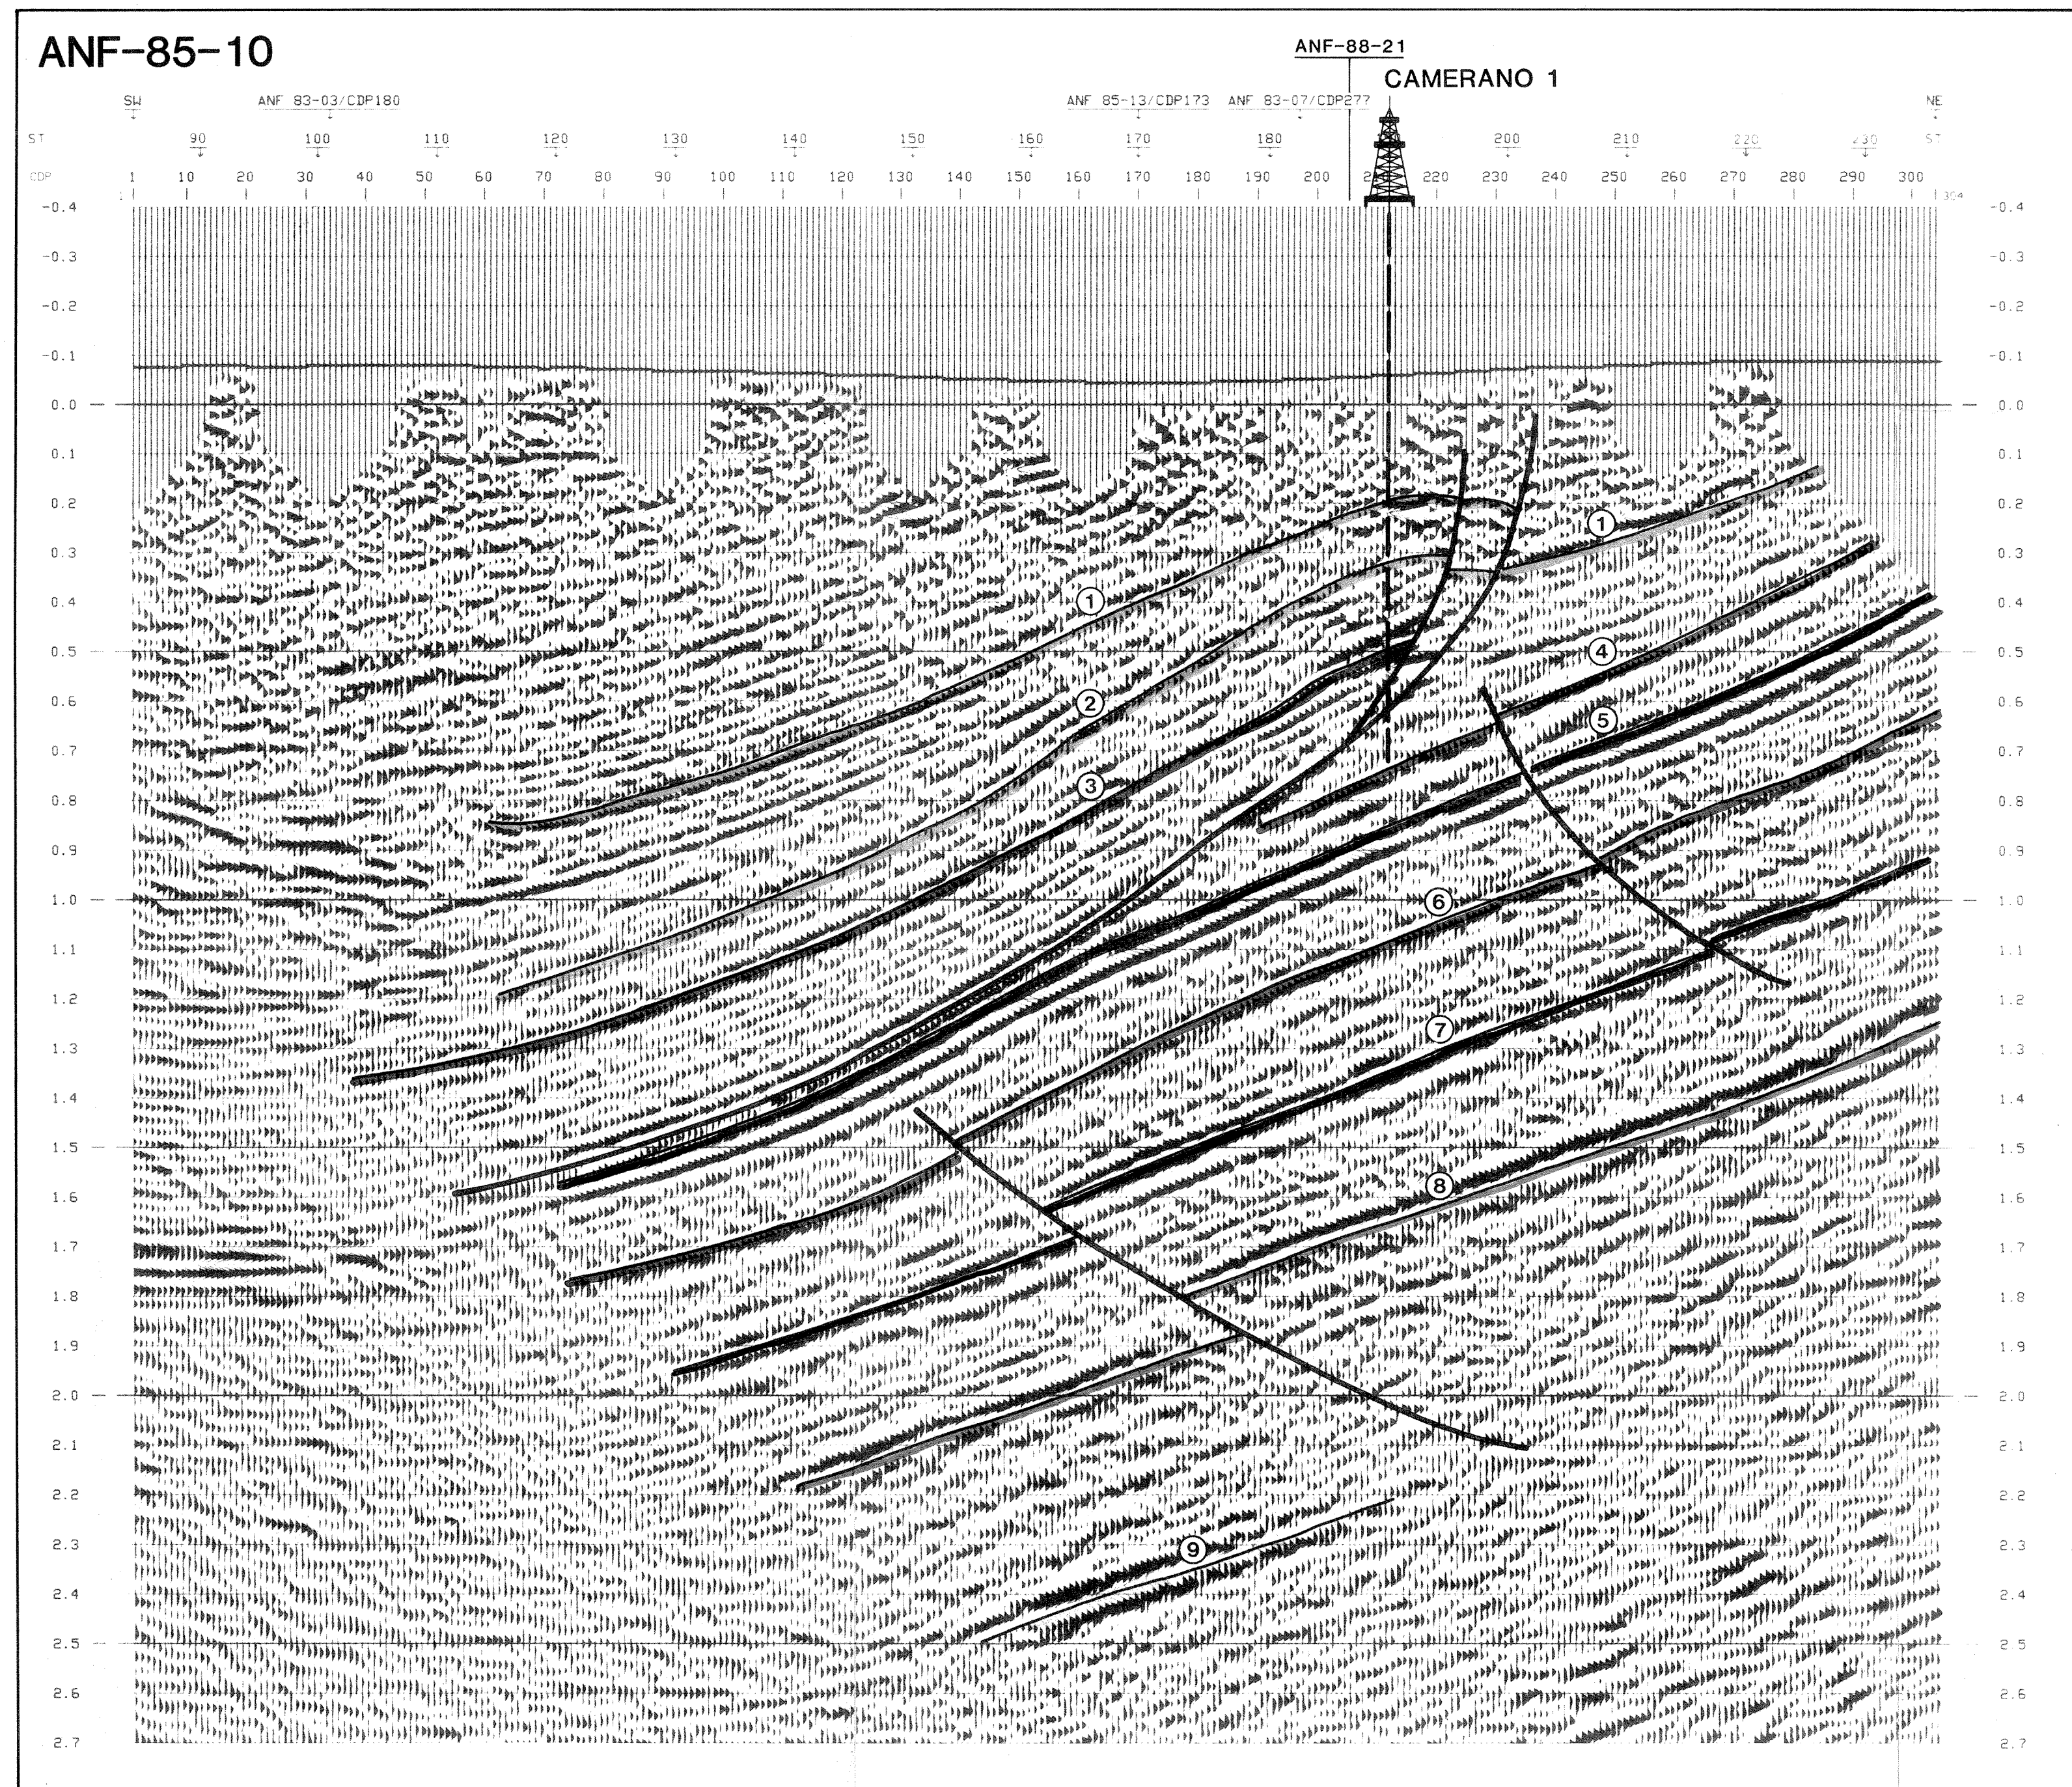

- LEGGENDA:
- ① Tetto Pliocene inferiore
 - ② OS-4
 - ③ OS-50
 - ④ Ostracodi
 - ⑤ Gessi
 - ⑥ Biciario
 - ⑦ Scaglia Chirena
 - ⑧ Fucoidi
 - ⑨ Rosso Ammonitico
 - ||||| Bright spot
 - ////// Bright spot riferito a un livello sismico inferiore

	Concessione: CAMERANO	Finna Italiana S.p.A.	
	Zona MARCHE	RICERCHE IDROCARBURI	
<p>30886</p> <p>POZZO CAMERANO 1</p>			
Autore	Disegnatore	Data	Allegato al Rapporto
Sezione	Disegno N°	Scala	ALLEGATO
GEOFISICA	GF-267.5		