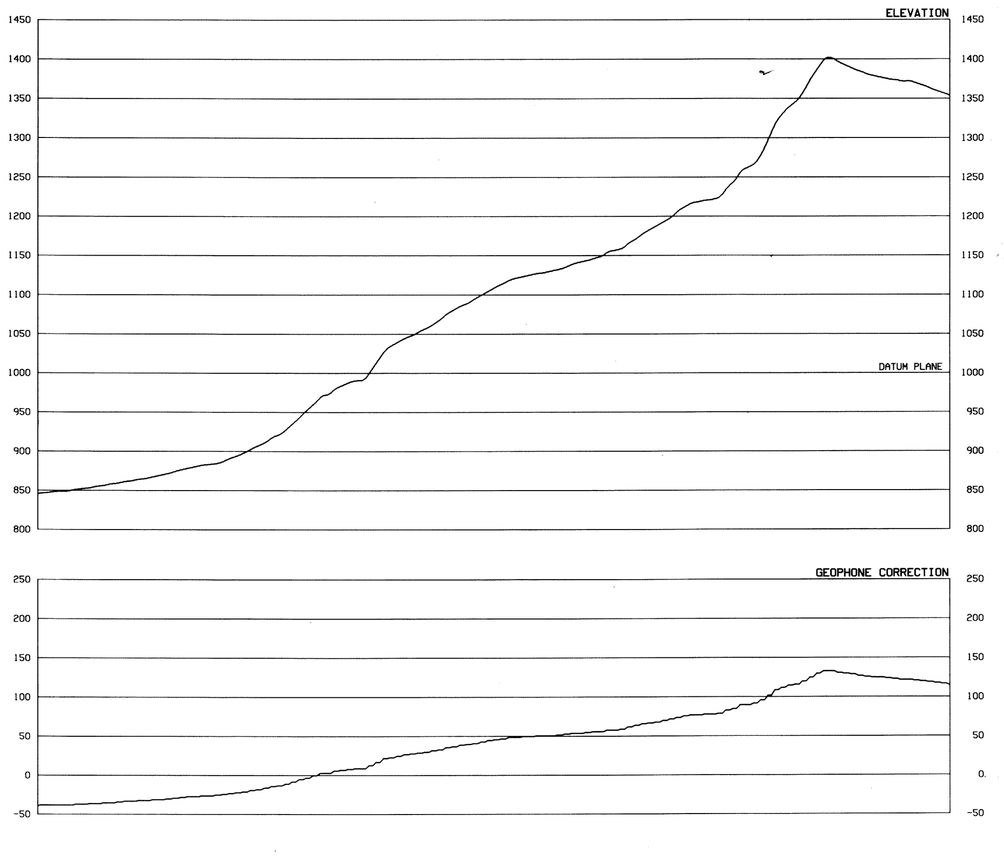

CDP 200 SP 0		
TIME	NMOVEL	INTVEL
130	3500	3500
200	3700	4045
280	4000	4666
450	4400	4989
950	4500	4588
1300	4800	5533
1550	5000	5932
		6000

CDP 144 SP 195		
TIME	NMOVEL	INTVEL
100	3500	3500
250	3700	3828
350	4000	4666
470	4400	5400
950	4500	4596
1320	4800	5496
1550	5000	6021
		6000

CDP 90 SP 0		
TIME	NMOVEL	INTVEL
50	3400	3400
150	3500	3549
370	3700	3830
470	4000	4954
610	4400	5535
1030	4500	4641
1400	4800	5550
1630	5000	6077
		6000

CDP 51 SP 135		
TIME	NMOVEL	INTVEL
70	3400	3400
240	3500	3540
430	3700	3938
560	4000	4862
720	4400	5579
1050	4500	4711
1450	4800	5510
1700	5000	6031
		6000

CDP 1 SP 0		
TIME	NMOVEL	INTVEL
100	3400	3400
330	3500	3543
550	3700	3981
750	4000	4728
890	4400	6112
1050	4500	5020
1550	4800	5376
1800	5000	6095
		6000

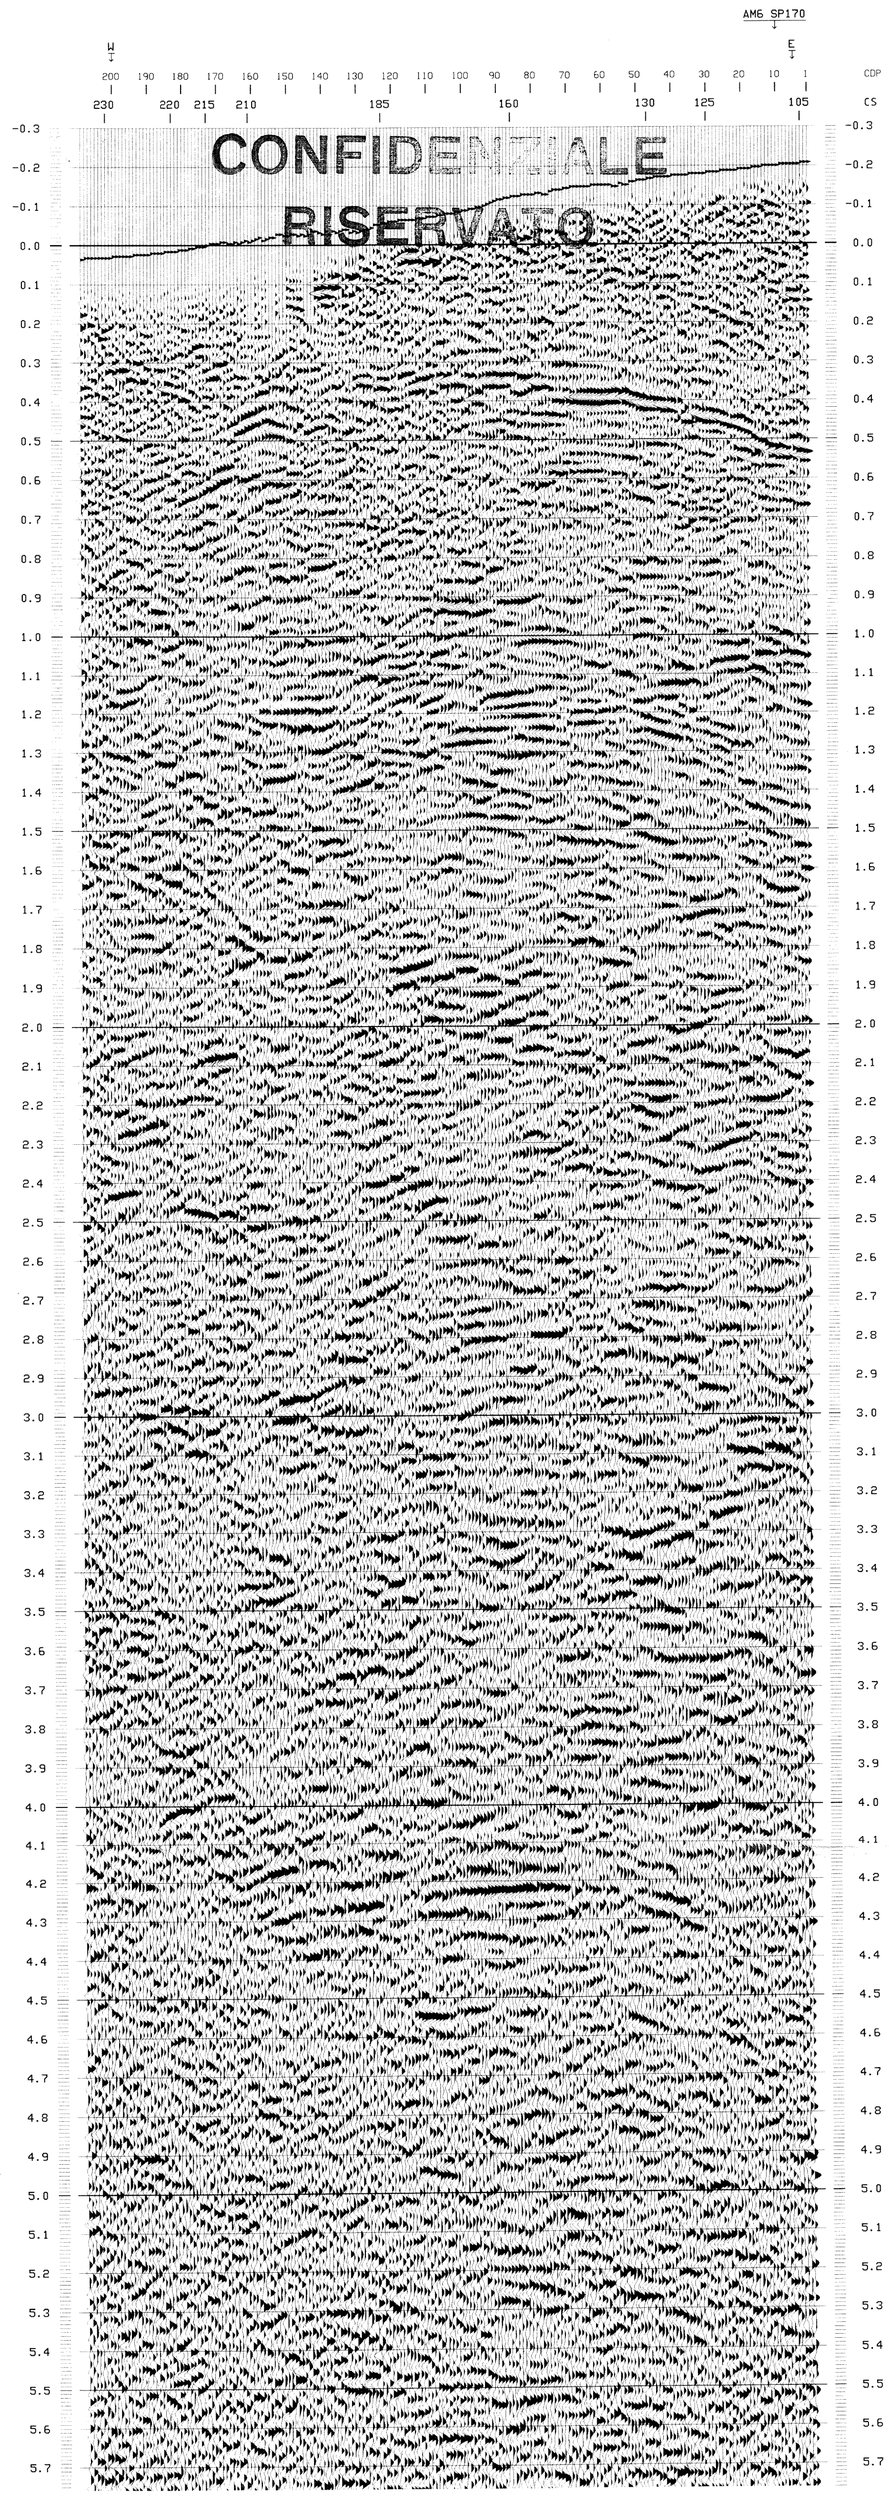

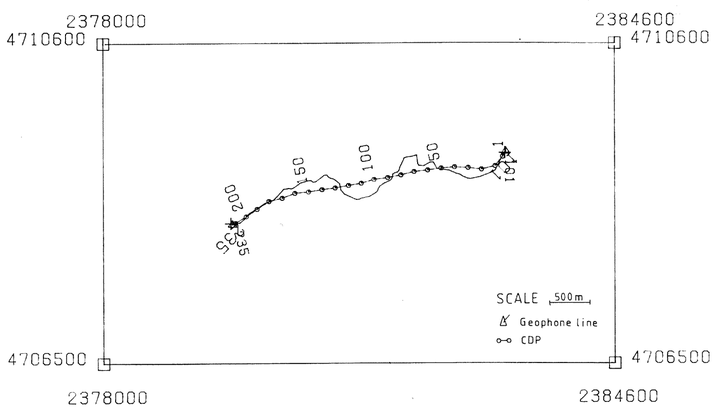

CGG - DATA PROCESSING SERVICES
6 RUE GALVANI 91301 MASSY FRANCE

CONFIDENZIALE
RISERVATO

COPAREX
CAMPOTOSTO

CAM2-84

W 235 — 101 E
SHOT POINTS

SEZIONE IDROCARBURI di U.N.A.
24 GIU. 1987
Prot. N. 02634
III - 290 - 1

STACK AMCOD

C 24

SLALOM LINE *

* MARCHIO DEPOSITATO DALLA CGG

PL 2A — 1273552 *

DATA 10-10-84 — *ELABORAZIONE AL CENTRO NUMERICA CGG

REGISTRAZIONE TERRENO

CONTRATORE.....CGG
DATA DI REGISTRAZIONE 22/23-6- 1984
STRUMENTAZIONE.....SN 348 N 15
NUMERO NASTRI.... 6-7
FORMATO.....6250BPI 9TRACKS SEG-B
COPERTURA.....24
CAMPIONATURA.....4 MS
DURATA REGISTRAZIONE.....24+6 SEC
AMPLIFICATOR TERRENO.....2**7 DB
FILTRO TERRENO
LC 12HZ (12 DB/OCT)
HC 125HZ (72 DB/OCT)

MESSA IN OPERAZIONE

DISPOSITIVO DEL PUNTO DI VIBRAZIONE

3 VIBRATORI
NUMERO DI LUOGHI.....7
DISTANZA FRA PLACCA.....10M
VIBRO AL CENTRO
DISTANZA FRA PUNTO DI VIBRAZIONE 70M
OFFSET.....122.5+122.5M

SWEEP
LUNGHEZZA.....24 S
FREQUENZA.....12-55HZ

SCHEMA

```
          O----O----O
        O----O----O
      O----O----O
    O----O----O
  O----O----O
    O----O----O
      I O----O----O
  5.8MI-I    I----I 10M
```

DISPOSITIVO SISMOGRAFICO

GEOPHONI.....TIPO GSC 20D
DISTANZA FRA GEOPHONI.....4 M
DISTANZA FRA TRACCIE .....35 M
STENDIMENTO.....96 TRACIE
NUMERO DI GEOPHONI.....18

CORREZIONI DI SUPERFICIE

METHODO.....ALTIMETRICIA
(INTERPOLAZIONE FRA 2 WZ)
VELOCITA.....3200 M/S
D P.....1000 M
I TEMPI NEGATATIVI SONO TEMPI DA AGGIUNGERE

ELABORAZIONE

CONTRATORE.....CGG
LUNGHEZZA .....6 SEC
SEQUENZA.....4 MS
DEMULTIPLICAZIONE
CROSS-CORRELAZIONE
DETERMINAZIONE DELLA LINGA MEDIA DEI CDP.(ETQXY1)
COLLEZIONE DEI PUNTI REFLESSIONI E DIVIZIONE 13 LINEE (ETQXY2)
RICUPERO DELLE AMPIEZZE
EDIZIONE DEI PUNTI RIFLESSIONI
DECONVOLUZIONE ZERO PHASE
FILTRO 13-54 HZ TO - T 800
12-49 HZ T1500 - T2500
12-40 HZ T3500 - T6300
CORREZIONI STATICHE

(DAL LIVELLO DEL SUOLO AL DPC)
ANALISI CONTINUA DELLE VELOCITA
(GAMMA DI VELOCITA)
CORREZIONI DINAMICHE INTERPOLAZIONE LINEALE FRA 2 LEGGI CONSECUTIVE
CORREZIONI STATICHE (DAL DPC AL DP)
AGGIUSTAMENTO AUTOMATICO DELLE CORREZIONI STATICHE.....SATAN 1
ADDIZIONE COPERTURA VARIABLE
MIGLIORAMENTO DELLA COERENZA SPAZIALE
UGUALIZZAZIONE DELLE TRACCIE
USCITA ANALOGICA
.
.
.

USCITA ANALOGICA

SCALA HORIZONTALE 1KM =5.2 CM
SCALA VERTICALE 1SEC=10 CM
VELOCITA D OMOGENEITA= 3800 M/SEC

L'ORIGINE DEI TEMPI SI TROUVA NEL DPC DI COMPUTO
DPC=LIVELLO MEDIO DEL SUOLO =PIP NEGRO

SCALE
57.1 TR. = 1 KILOMETER
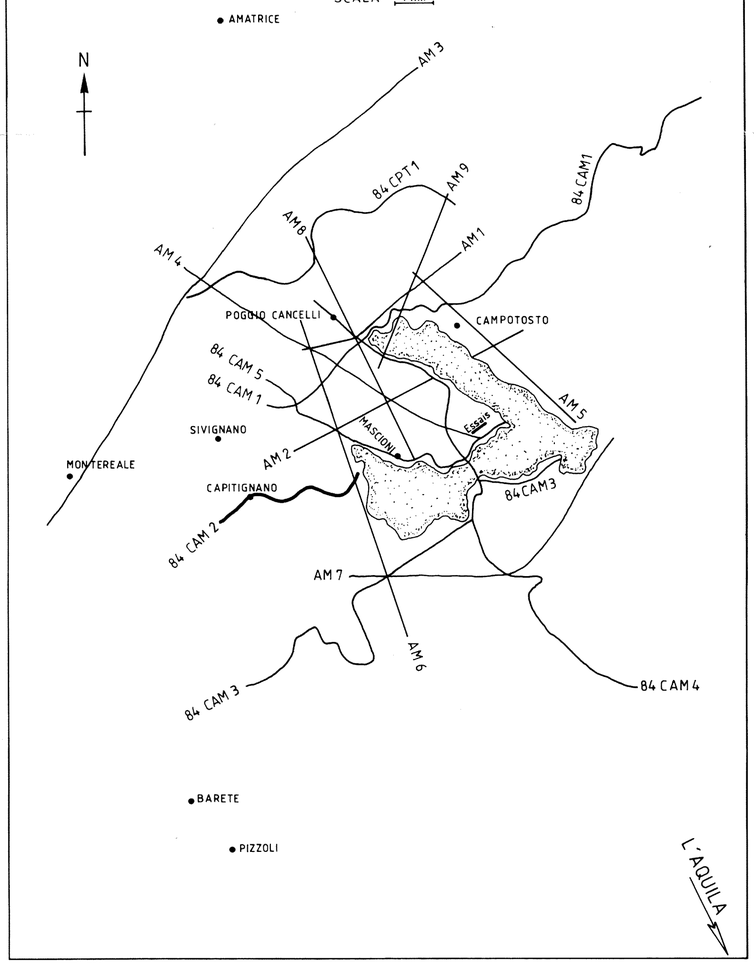
PIANTA DI SITUAZIÓNE
SCALA 1 Km