

Profilo aggiornato al 15-2-1963
da V. USAI


Compilato da F. PILA

Geologo di cantiere p.m. SBRUNETTI

Visto da [signature]

	Ghiaia		Basalti		Acque dolci		Carote parte recuperata		Tubi cementati
	Conglomerato		Tufo		Acqua salata		Pendenze		Tubi finestrati
	Sabbia		Argilla		Tracce di gas		Carote di parete		Tubi forati con fusile
	Arenaria		Argilloscisti		Gas		Tracce di gas		Tubi presi dal terreno
	Argilla sabbiosa		Marna sabbiosa		Intervallo esaurito		Manifestazioni di gas		Tappi di cemento
	Argilla		Gesso		Olio		Assorbimenti		Squeezing
	Argilloscisti		Solfo		Perdite circolari		Manifestazioni di olio		Bridge Plug
	Marna sabbiosa		Calcare marnoso		Terreni lacerati		Manifestazioni di acqua		Foro deviato
	Marna		Calcare						Prova di tester riuscita
	Gesso		Calcare fratturato						Prova di tester non riuscita
	Solfo		Calcare con selce						Tubing con packer di produzione
	Calcare marnoso		Dolomia						Pompa

Impianto MASSARENTI R-6B-034 Inizio perforazione 28-6-1957 Intervallo in produzione 505 + 522 (Esaurito)
 Profondità totale m. 601,50 Ultima perforazione 12-7-1957 Inizio produzione Agosto 1957 - giugno 1961 QUOTA s.l.m.
 Tavola Rotary m. 260,10
 Prima flangia m.
 Piano terra m. 256,95

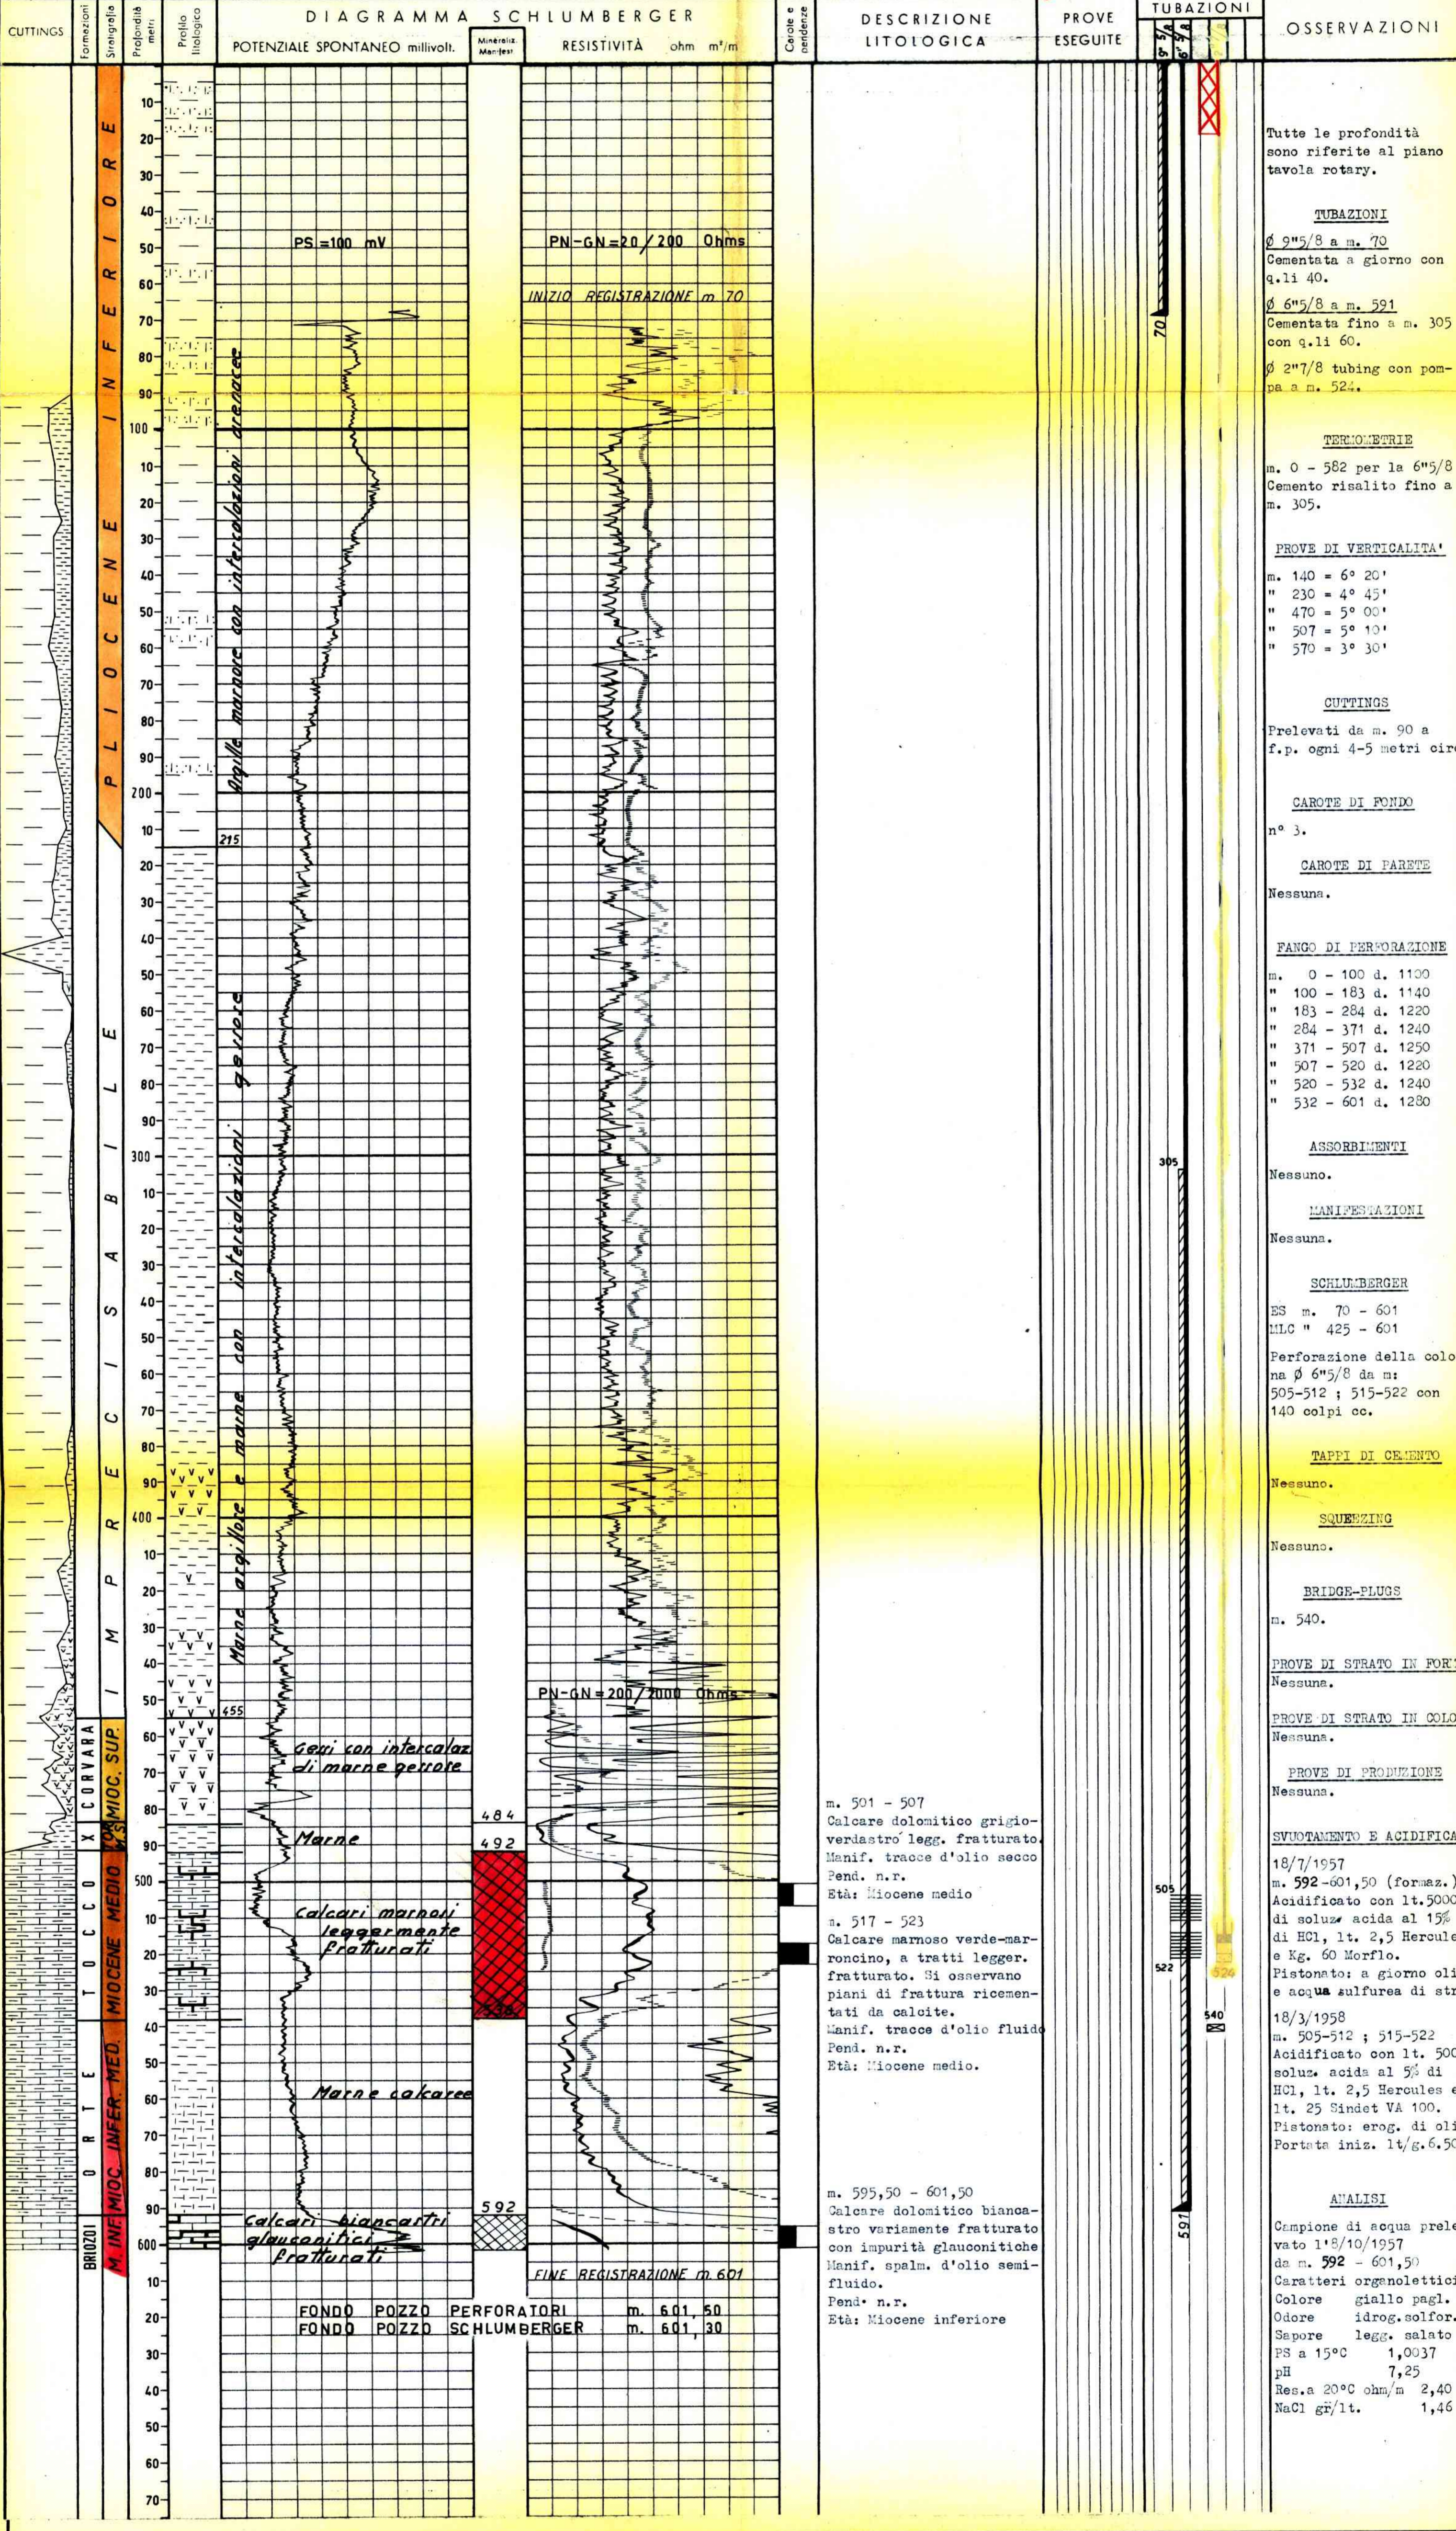

ANNOTAZIONI		
GEOLOGICHE	MINERARIE	TECNICHE
<p>STRATIGRAFIA AGGIORNATA AL 31/3/1961</p> <p>Fino a m. 220 circa (Pliocene inferiore probabile) Argille marnose</p> <p>m. 220-455 (q+ 40,10-194,90) (M. recisabile) marna argillosa con gessi.</p> <p>m. 455-484 (q-194,90-223,90) (Miocene sup.) "CORVARA"</p> <p>m. 484-492 (q-223,90-231,90) (Mioc. sup.-Tort.) "STRATO X"</p> <p>m. 492-538 (q-231,90-277,90) (Miocene medio) "TOCCO"</p> <p>m. 538-592 (q-277,90-331,90) (Mioc. medio-inf.) "ORTE"</p> <p>m. 592-f.p. (q-331,90) (Miocene inferiore) "BRIOZOI"</p> <p>Il pozzo è terminato alla profondità di m. 601,50 (q-341,40) senza aver raggiunta la base dei calcari a "Briozoi".</p>	<p>1° INTERVALLO APERTO ALLA PRODUZIONE (BRIOZOI)</p> <p>m. 592 - 601,50</p> <p>Dal 3/8/1957 al 15/3/1958 ha erogato:</p> <p>Olio lt. 1.251.500 Acqua lt. 4.081.100</p> <p>2° INTERVALLO APERTO ALLA PRODUZIONE (TOCCO)</p> <p>m. 505-512 ; 515-522</p> <p>Dal 29/3/1958 al 31/3/1961 ha erogato:</p> <p>Olio lt. 1.098.350 Acqua lt. 231.700</p> <p>Complessivamente:</p> <p>Olio lt. 2.349.850 Acqua lt. 4.312.800</p>	<p>INTERVENTO DAL 16/3 AL 23/3/1958</p> <p>Abbandonato il livello a Briozoi per il sopravvento dell'acqua, viene fissato un bridge-plug a m. 540 e perforata la colonna ϕ 6"5/8 nel tratto di m. 505 - 512 515 - 522.</p> <p>Eseguita acidificazione e pistonaggio.</p> <p>Risultati: olio.</p> <p>Intervento dal 12 al 14 febbraio 1963 per eseguire la chiusura mineraria.</p>